

Aluminium hygiëneladder

Voor de food- en zorgsector. Sterke geprofileerde antislip sporten, rondom aan de bomen gelast. Ladderbomen met slijtvaste antislip schoenen. Ladderbreedte: 400mm Sportafstand: 280mm

Ladderlengte	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17
Aantal sporten	6	8	10	12	14
Gewicht kg	3,6	4,6	5,6	6,6	8,6
Bestelnr.	111006	111008	111010	111012	111014



Afb. Bestelnr. 111008

Mobiele mastladder met geïntegreerde valbeveiliging

NIEUW!

De terreinwaardige laddervoet, die automatisch bodemoneffenheden uitvlakt, wordt aan de aluminium ladderdelen verankerd dmv snelsloten. Het bevestigen van een ladderdeel aan de mast gebeurt dmv spangordels met ratel. De spangordel wordt met spanhaken snel en eenvoudig aan het ladderdeel vastgemaakt. De optrek-inrichting verlicht het transport van de ladderdelen naar boven danwel beneden. De monteur is vanaf het bevestigen van het eerste ladderdeel door een gordel met verzekeringsloop in de valbeveiliging tegen vallen verzekerd.

Ladderbreedte: 370 mm
Materiaal: blank aluminium

Veiligheidsgordel
niet inbegrepen

Artikel	Laddervoet	Ladderdeel 1,12 m	Ladderdeel 1,96 m	Optrek- inrichting
Bestelnr.	77430	77431	77432	77433



14

Mast hangladder

Stabiele uitvoering met stalen hanghaken, verzinkt \varnothing 320 mm en karabijnhaken.

Ladderlengte incl. haken m	2,14	2,70	3,26	3,82	4,38	4,94	6,06
Ladderbreedte m	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Boomlengte mm	58	58	58	58	58	73	85
Sportenaantal	6	8	10	12	14	16	20
Belasting waterpas hangend kg	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Gewicht kg	8,9	9,8	10,7	11,6	13,5	15,1	16,8
Bestelnr.	116006	116008	116010	116012	116014	116016	116020




Afb. Bestelnr. 116010

Aluminium bordes (inklapbaar)

Stabiele constructie voorzien van traanplaat. Voeten zijn inklapbaar en voorzien van slijtvaste kunststof schoenen.

Platformgrootte m	1,30 x 0,29
Hoogte ca. m	0,50
Stabasis m	1,60 x 0,45
Formaat ingeklapt m	1,30 x 0,45 x 0,11
max. belasting kg	150,00
Gewicht kg	7,50
Bestelnr.	30404



Afb. Bestelnr. 30404

Aluminium bordes (uitklapbaar)

4-delig bordes, stabiele constructie, beleg uit aluminium traanplaat, sterke stalen automatische scharnieren, draaggrepen

Aluminium bordes (uitschuifbaar)

Telescoopdelen tweedelig, stabiele constructie, compleet van aluminium traanplaat traploos uittrekbaar.

	Uitklapbaar bordes	Uitschuifbaar bordes
Lengte uitgeschoven m	3,60	3,50
Lengte ingeschoven m	2,25	2,00
Lengte ingeklapt m	1,17	-
Breedte m	0,30	0,27
Hoogte ingeklapt m	0,17	-
max. belasting kg	150,00	150,00
Gewicht kg	19,00	14,3
Bestelnr.	30403	30402

Ladders zijn niet in de levering inbegrepen.



Afb. Bestelnr. 30403

Aluminium werkbok, in hoogte verstelbaar

Stabiele aluminium constructie, traploos verstelbaar van ca. 700 t/m 1000 mm, sterke blokkering door kegelgrip aan elke verstelpoot, schuine bevestiging aan beide delen. Standvoeten met stelschroeven, verwisselbare slijtvaste afwerking 1000 x 60 x 25 mm van vurenhout.

Verstelbereik ca. mm	700-1000
Uitstelmaat ca. mm	500 x 775
max. belasting kg	250
Gewicht ca. kg	6,5
Bestelnr.	30400



Afb. Bestelnr. 30400

Aluminium werkbok, in hoogte verstelbaar

Stabiele aluminium constructie, traploos verstelbaar van ca. 700 t/m 1000 mm, sterke blokkering door kegelgrip aan elke verstelpoot, schuine bevestiging aan beide delen. Standvoeten met stelschroeven, verwisselbare slijtvaste afwerking 1000 x 60 x 25 mm van vurenhout.

Hoogte van werkbok ca. mm	800
Uitstelmaat ca. mm	900 x 720
max. belasting kg	150
Gewicht ca. kg	5,5
Bestelnr.	30401



Afb. Bestelnr. 30401

Dakladders

Passend op alle soorten dakbedekkingen en dakhellingen tot 60°.

Bomen zijn geproduceerd van lichtmetalen profielen.

De sporten zijn uiterst degelijk bevestigd en voorzien van antislip ribbels.



Uitvoering	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Rood	Rood	Rood	Bruin	Bruin	Bruin	Antracietgrijs	Antracietgrijs	Antracietgrijs
Ladderlengte ca. m	2,0	2,8	4,2	2,0	2,8	4,2	2,0	2,8	4,2	2,0	2,8	4,2
Aantal sporten	7	10	15	7	10	15	7	10	15	7	10	15
Gewicht ca. kg	3,0	4,0	6,0	3,0	4,0	6,0	3,0	4,0	6,0	3,0	4,0	6,0
Bestelnr.	11112	11113	11141	11114	11115	11142	11116	11117	11143	11197	11198	11199

Accessoires voor dakladders

Dakhaken voor pannendak.

Dakhaken zijn gemakkelijk op de balken aan te brengen; voor de eerste ladder zijn minstens 2 haken benodigd en voor 1 extra voor elke volgende ladder.

Dakhaken	Staal verzinkt	Rood	Bruin	Antracietgrijs
Bestelnr.	11118	11119	11120	11159

Dakhaken voor leisteen

Dakhaken	Staal verzinkt	Rood	Bruin	Antracietgrijs
Bestelnr.	11200	11201	11202	11203

Op daken met een hellingshoek > 20° en < 75° zijn dakhaken volgens DIN EN 517 in te bouwen. Dezer zijn als volgt over de dakbedekking te verdelen:

- Bovenste rij < 1,00 m onder de dakrand.
- Tusseliggende rijen telkens < 5,0 m afstand van de onderliggende rij
- Onderste rijen < 1,50 m boven de dakgoot, telkens gemeten vanuit de hellingshoek
- De horizontale afstand van de haken mag niet meer dan 2,00 m bedragen


Te gebruiken bij klimhoogtes boven 3,00 m

Bevestigingsklem voor bevestiging en verzekering van de dakladder aan onderste dakhaken overeenkomstig DIN 18160/5.

Bevestigingsklem	RVS V4A
Bestelnr.	11204

Werkplateau 800 x 250 mm, compleet met frame, voor eenvoudig snelle montage (montagehandleiding wordt bijgesloten).

Werkplateau	Staal verzinkt	Rood	Bruin	Antracietgrijs
Bestelnr.	11175	11176	11177	11178

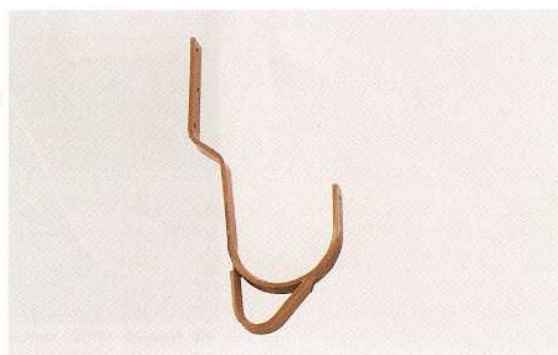

14

