

Voor industriële toepassing
Voldoen aan NEN-2484 en EN 131



Afb. Bestelnr. 42214

Roossien, de overtreffende trap, dankzij nivello[®], de ladderschoen met:

- Minimaal 4 keer groter raakvlak dan gebruikelijk
- Bewegend scharnier voor flexibele aanpassing aan de ondergrond
- Verbeterde bodemvastheid en grip
- En dat alles zonder meerprijs op de meeste standaardladders



Aluminium trappen

Aluminium trap met leuning

Eenzijdig begaanbaar. Met groot stapplateau en boven voorzien van een gereedschapsbakje. 80 mm diepen geprofileerde treden, duurzaam gefelste treden – ladderboomverbinding.

Groot stapplateau ca. 400 x 400 mm, inklapbaar
2 leuningen lengte ca. 750 mm, zelfmontage
(vanaf bestelnr. 50088 1.300 mm lang)

Treehoogte: 235 mm
Hellingshoek: 20 °

Werkhoogte m	2,70	3,00	3,30	3,50	3,70	4,00	4,30
Totale hoogte m	1,67	1,91	2,14	2,37	2,60	2,84	3,07
Hoogte plateau m	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34
Breedte onderaan m	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Aantal treden incl. plateau	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht kg	9,1	10,2	11,2	12,4	13,4	14,5	15,5
Bestelnr.	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090



Afb. Bestelnr. 50084

Aluminium trap met leuning, verrijdbaar

Als hierboven, echter nu voorzien van twee wielen Ø 125 mm en 2 handgrepen voor eenvoudige verplaatsing. Starre verbinding tussen de bomen. Eenvoudig te monteren, handleiding wordt meegeleverd.

Werkhoogte m	2,70	3,00	3,30	3,50	3,70	4,00	4,30
Totale hoogte m	1,67	1,91	2,14	2,37	2,60	2,84	3,07
Hoogte plateau m	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34
Breedte onderaan m	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Aantal treden incl. plateau	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht kg	11,1	12,2	13,2	14,4	15,4	16,5	17,5
Bestelnr.	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090



Afb. Bestelnr. 51086


Aluminium trap met leuning

Eenzijdig begaanbaar, 80 mm brede geribbelde treden. De hoge steunbeugel is voorzien van een gereedschapsbakje.

Verstevigde sporten onderaan en de konische stand van de bomen zorgen ervoor dat deze trap maximale stabiliteit heeft. Bovenste trede is een breed platform.

Treehoogte: 235 mm

Werkhoogte m	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Totale hoogte m	1,34	1,57	1,81	2,04	2,28	2,51	2,73	2,98	3,45	3,92
Stahoogte	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,86	2,10	2,34	2,80	3,27
Breedte onderaan m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,63	0,66	0,72	0,78
Aantal treden	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 12	1 x 14
Gewicht kg	5,5	6,6	7,8	9,0	10,2	11,4	12,6	13,8	16,2	18,6
Bestelnr.	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114

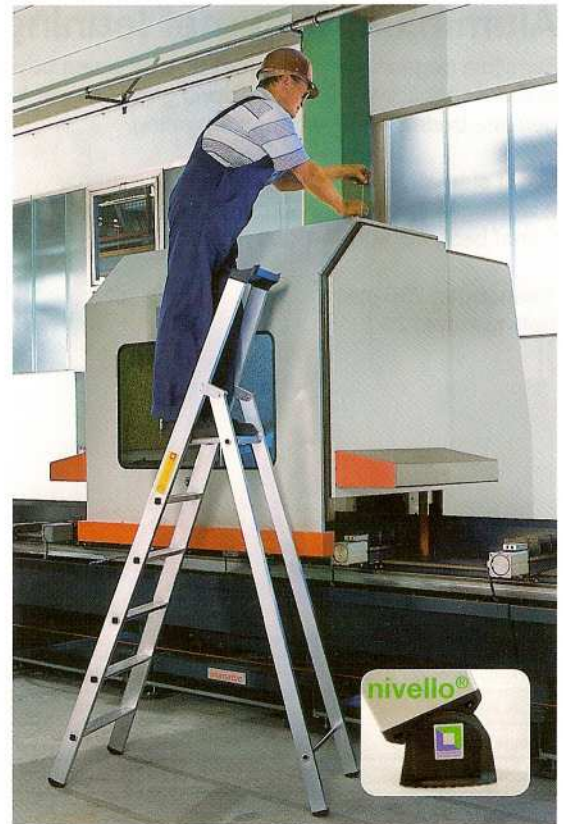

Afb. Bestelnr. 40106


Aluminium industrietrapp – relax step®

Eenzijdig begaanbaar, 80 mm diepe geribbelde treden. De hoge steunbeugel is voorzien van gereedschapsbakje. Verstevigde treden onderaan en de konische stand van de bomen zorgen ervoor dat deze trap maximale stabiliteit heeft. Voorzien van breed stapplateau. Treden zijn uitgerust met rubber stootlijst voor optimaal stacomfort.

Treehoogte: 235 mm, hellingshoek: 20°



Werkhoogte m	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Totale hoogte m	1,34	1,57	1,81	2,04	2,28	2,51	2,73	2,98	3,45	3,92
Stahoogte	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,86	2,10	2,34	2,80	3,27
Breedte onderaan m	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,63	0,66	0,72	0,78
Aantal treden	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 12	1 x 14
Gewicht kg	5,5	6,6	7,8	9,0	10,2	11,4	12,6	13,8	16,2	18,6
Bestelnr.	42103	42104	42105	42106	42107	42108	42109	42110	42112	42114

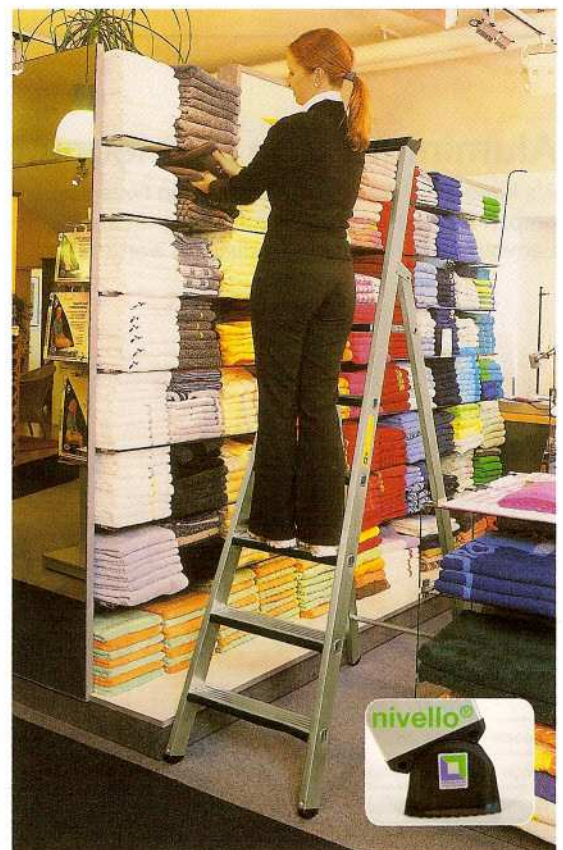

Afb. Bestelnr. 42106

Aluminium dubbele trap

Tweezijdig begaanbaar. De 80 mm diep geprofileerde treden zijn gefelst aan de bomen.

Spreadstandbeveiliging door sterke perlonbanden en voorzien van slijtvaste antislip schoenen.

Verstevigde sporten onderaan en een konische stand van de bomen zorgen ervoor dat deze trap maximale stabiliteit heeft.

Treehoogte : 235 mm, hellingshoek: 20°

Werkhoogte m	2,20	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Platformhoogte m	0,45	0,69	0,92	1,16	1,39	1,63	1,86	2,09	2,33	2,80	3,27
Stahoogte max. m	0,23	0,46	0,69	0,93	1,15	1,40	1,63	1,86	2,10	2,57	3,04
Breedte onderaan m	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,63	0,66	0,72	0,78
Aantal treden	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht kg	4,1	5,4	6,7	7,7	8,9	10,7	12,7	13,6	15,0	17,1	19,2
Bestelnr.	40204	40206	40208	40210	40212	40214	40216	40218	40220	40224	40228



Afb. Bestelnr. 40212

Aluminium dubbele trap – relax step®

Tweezijdig begaanbaar, de 80 mm diepe, geprofileerde treden zijn gefelst aan de bomen. Spreadstandbeveiliging door sterke perlonbanden en voorzien van slijtvaste antislip schoenen. Volgens de Warenwet te voorzien van steunbeugel. Treden zijn uitgerust van rubber stootlijst voor optimaal stacomfort.

Treehoogte 235 mm, hellingshoek: 20°



Werkhoogte m	2,20	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Platformhoogte m	0,45	0,69	0,92	1,16	1,39	1,63	1,86	2,09	2,33	2,80	3,27
Stahoogte max. m	0,23	0,46	0,69	0,93	1,15	1,40	1,63	1,86	2,10	2,57	3,04
Breedte onderaan m	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55	0,57	0,60	0,63	0,66	0,72	0,78
Aantal treden	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht kg	4,1	5,4	6,7	7,7	8,9	10,7	12,7	13,6	15,0	17,1	19,2
Bestelnr.	42204	42206	42208	42210	42212	42214	42216	42218	42220	42224	42228



Afb. Bestelnr. 42214

Aluminium industrietrap, vrijrijdbaar

Eenzijdig begaanbaar. De 80 mm diepe geprofileerde treden zijn gefelst aan de bomen. Met slijtvaste antislip schoenen. Voorzien van 4 wielen met drukveer, die onder belasting blokkeren.

Spreadstandbeveiliging door 2 lichtmetalen strippen.

Wielen: \varnothing 80 mm

Trehoogte: 235 mm, hellingshoek: 20°

Werkhoogte m	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Platformhoogte m	1,34	1,57	1,81	2,04	2,28	2,51	2,73	2,98	3,45	3,92
Stahoogte max. m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,86	2,10	2,34	2,80	3,27
Breedte onderaan m	0,62	0,65	0,68	0,71	0,73	0,76	0,79	0,82	0,88	0,94
Aantal treden	1 x 3	1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 12	1 x 14
Gewicht kg	8,5	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	19,2	21,6
Bestelnr.	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114

Aluminium industrietrap – relax step®

Als boven omschreven, treden nu voorzien van rubber stootlijst voor optimaal stacomfort.



Werkhoogte m	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Bestelnr.	43103	43104	43105	43106	43107	43108	43109	43110	43112	43114



Afb. Bestelnr. 41103

Aluminium dubbele trap, vrijrijdbaar

Tweezijdig begaanbaar. De 80 mm diepe geprofileerde treden zijn gefelst aan de bomen. Voorzien van 4 wielen met drukveer, die onder belasting blokkeren. Spreadstandbeveiliging door 2 lichtmetalen strippen. Voorzien van slijtvaste antislip schoenen.

Verstevigde sporten onderaan en een conische stand van de bomen zorgen ervoor dat deze trap maximale stabiliteit heeft.

Wielen: \varnothing 80 mm

Trehoogte: 235 mm, hellingshoek: 20°

Werkhoogte m	2,20	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Platformhoogte m	0,45	0,69	0,92	1,16	1,39	1,63	1,86	2,09	2,33	2,80	3,27
Stahoogte max. m	0,23	0,46	0,69	0,93	1,15	1,40	1,63	1,86	2,10	2,57	3,04
Breedte onderaan m	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,73	0,76	0,79	0,82	0,88	0,94
Aantal treden	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Gewicht kg	7,1	8,4	9,7	10,7	11,9	13,7	15,7	16,6	18,0	20,1	22,2
Bestelnr.	41204	41206	41208	41210	41212	41214	41216	41218	41220	41224	41228

Aluminium dubbele trap – relax step®

Als boven omschreven, treden nu voorzien van rubber stootlijst voor optimaal stacomfort.



Werkhoogte m	2,20	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Bestelnr.	43204	43206	43208	43210	43212	43214	43216	43218	43220	43224	43228



Afb. Bestelnr. 41218

Aluminium trappen

Aluminium enkele trap

De 80 mm diepe geprofileerde treden zijn gefelst aan de bomen.

Voorzien van slijtvaste antislip schoenen.

Trapbreedte: 420 mm

Treehoogte: 235 mm

Hellingshoek: 20°

Leuning tegen meerprijs

Lengte 1.300 mm, hoogte 200 mm

Bestelnr. 30290

Lengte 2.000 mm, hoogte 200 mm

Bestelnr. 30291

Werkhoogte m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Traplengte m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
Spreadstand m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Aantal treden	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht kg	4,0	4,9	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4
Bestelnr.	40306	40308	40310	40312	40314	40316	40318



Afb. Bestelnr. 40310

Aluminium enkele trap – relax step®

80 mm diep, geprofileerde treden die zijn gefelst aan de bomen. Voorzien van slijtvaste antislip schoenen. Treden nu voorzien van rubber stootlijst voor optimaal stacomfort.

Trapbreedte: 420 mm

Treehoogte: 235 mm

Hellingshoek: 20°

Leuning tegen meerprijs:

Bestelnr. 30290

Lengte 1.300 mm, hoogte 200 mm

Bestelnr. 30291

Lengte 2.000 mm, hoogte 200 mm



Werkhoogte m	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,80	5,30	5,80
Traplengte m	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	2,94	3,19	3,69	4,19	4,69
Spreadstand m	0,58	0,67	0,75	0,84	0,92	1,00	1,09	1,26	1,43	1,60
Aantal treden	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Gewicht kg	4,0	4,5	4,9	5,4	5,8	6,3	6,7	7,6	8,5	9,4
Bestelnr.	40406	40407	40408	40409	40410	40411	40412	40414	40416	40418



Afb. Bestelnr. 40410