

# Kunststof ladders

Voor industriële toepassing  
Voldoen aan NEN-2484 en EN 131

4



Afb. Bestelnr. 34112

## Roossien, de overtreffende trap, dankzij nivello<sup>®</sup>, de ladderschoen met:

- Minimaal 4 keer groter raakvlak dan gebruikelijk
- Bewegend scharnier voor flexibele aanpassing aan de ondergrond
- Verbeterde bodemvastheid en grip
- En dat alles zonder meerprijs op de meeste standaardladders



# Kunststof ladders

4

## Kunststof dubbele trap

80 mm diepe, geprofileerde aluminium treden zorgen voor een veilig stabiele stand. De bomen uit GVK-profiel zijn onderling verbonden door onverwoestbare stalen scharnieren. Spreidstandbeveiligingen door perlonbanden. Geïsoleerde slijtvaste schoenen zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werken aan elektriciteit. Om te voldoen aan de Warenwet is de trap optioneel te voorzien van een steunbeugel. Treehoogte: 235 mm, hellingshoek: 20°

Werkhoogte m	2,70	3,20	3,60	4,10
Stahoogte max. m	0,69	1,15	1,63	2,10
Totale hoogte m	0,97	1,44	1,91	2,38
Breedte onderaan m	0,49	0,55	0,60	0,66
Aantal treden	2 x 4	2 x 6	2 x 8	2 x 10
Gewicht kg	9,2	11,8	14,4	17,0
Bestelnr.	34108	34112	34116	34120



Afb. Bestelnr. 34112

## Kunststof enkele ladder

Ladderbomen zijn vervaardigd van GVK profielen. Voorzien van aluminium geribbelde vierkantsporten 30 x 30 mm die aan de ladderbomen gefelst zijn. Geïsoleerde slijtvaste schoenen voor maximale veiligheid tijdens het werken aan elektriciteit.

Ladderbreedte: 420 mm, sportafstand: 280 mm

Bij gebruik op zachte ondergrond grondpennen gebruiken (zie accessoires).

Werkhoogte m	3,00	3,60	4,10	4,70	5,30
Ladderlengte m	1,85	2,45	3,05	3,60	4,15
Aantal sporten	6	8	10	12	14
Kokermaat mm	58	58	58	58	58
Gewicht kg	4,9	6,2	7,5	8,9	10,3
Bestelnr.	35006	35008	35010	35012	35014



Afb. Bestelnr. 35014

## Kunststof Opsteekladder- en optrekladder

2-delig, robuust ladderbeslag. Ladderbomen zijn vervaardigd van GVK-profielen, de sporten van aluminium, voorzien van slijtvaste ladderschoenen.

### Bestelnr. 35108 – 35112 Opsteekladder

Uitgerust met automatische opsteekvergrendeling, per sport verstelbaar. Beide ladderdelen zijn op zeer eenvoudige wijze te delen voor afzonderlijk gebruik.

### Bestelnr. 35214 – 35220 Optrekladder

Trek-inrichting voorzien van automatische vergrendeling met trektoew, per sport verstelbaar. Boven voorzien van gevelrollen.

Ladderbreedte: 430 mm, sportafstand: 280 mm

Bij gebruik op zachte ondergrond grondpennen gebruiken (zie accessoires).

Werkhoogte m	5,30	6,10	7,20	8,40	9,50	10,30	11,40
Ladderlengte uitgeschoven m	4,20	5,00	6,10	7,30	8,40	9,20	10,30
Ladderlengte ingeschoven m	2,45	3,05	3,60	4,20	4,70	5,30	5,80
Aantal sporten	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Kokermaat mm	73	73	73	73	98	98	98
Gewicht kg	15,9	19,4	22,9	27,0	34,7	37,7	38,9
Bestelnr.	35108	35110	35112	35214	35216	35218	35220



Afb. Bestelnr. 35214

# Kunststof ladders

4

## Kunststof bordestrap

verrijdbaar, inklapbaar

**NIEUW!**

80 mm diepe geribbelde aluminium treden, duurzaam met de bomen verbonden, bomen van GVK-Profiel. Ruim platform van 650 x 600 mm van GVK roosterprofiel. Beide leuningen van aluminium (GVK op aanvraag), driezijdige platformleuning. Voorzien van vaste antislip schoenen en stabilisatiebalk met twee wielen met rem. Eenvoudig inklapbaar door automatisch regelende stalen scharnieren, ruimtebesparend. Bovenop voorzien van aflegtafel. Trapbreedte: 650 mm.

Stahoogte m	1,15	1,38	1,61	1,84	2,30	2,77	3,23
Traphoogte totaal m	2,15	2,38	2,61	2,84	3,30	3,77	4,23
Aantal treden incl. bordes	5	6	7	8	10	12	14
Spreading m	1,40	1,50	1,60	1,70	1,95	2,20	2,40
Breedte stabilisatiebalk	1,00	1,00	1,35	1,35	1,70	1,90	1,95
Gewicht kg	36	38	41	45	49	57	82
Bestelnr.	36305	36306	36307	36308	36310	36312	36314



Afb. Bestelnr. 36305

## Kunststof dubbele ladder

tweezijdig begaanbaar

**NIEUW!**

**Voldoet aan DS / INSTA 650/EN131-2 1000 V**

Getest tot 80.000 V, sporten en bomen van GVK, zonder vulstoffen, ladderbeslag van PA-versterkt GVK. Glijvaste, dubbelzijdig geribbelde sporten van 28 x 28 mm.

Van derde tot zesde trede van boven 52 mm tredediepte voor zeker en bewegingsvrij werken. Vanaf 2 x 12 sporten extra verstevigd. Sportafstand 280 mm, hellingshoek: 70°

Werkhoogte m	2,35	2,60	2,90	3,50	4,00	4,60	5,10
Ladderlengte m	1,27	1,55	1,83	2,39	2,95	3,51	4,07
Breedte onder m	0,48	0,51	0,54	0,61	0,67	0,74	0,80
Aantal sporten	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Kokermaat mm	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	73 x 25
Spreadstand m	0,95	1,14	1,33	1,71	2,09	2,48	2,86
Gewicht kg	6,5	8,0	10,0	12,7	15,7	19,3	26,9
Bestelnr.	36404	36405	36406	36408	36410	36412	36414



Afb. Bestelnr. 36406


## Kunststof enkele ladder

voldoet aan  
DS/INSTA 650/EN131-2 1000 V

**NIEUW!**

Getest tot 80.000 V, bomen en sporten van GVK, zonder vulstoffen, ladderbeslag van PA-versterkt GVK. Glijvaste, dubbelzijdig geribbelde sporten 28 x 28 mm. Sportenafstand 280 mm. Buitenbreedte: 410 mm, hellingshoek: 70°

Werkhoogte m	3,05	3,65	4,10	4,70	5,30
Ladderlengte m	1,93	2,49	3,05	3,61	4,17
Aantal sporten	6	8	10	12	14
Kokermaat mm	58 x 25	58 x 25	58 x 25	58 x 25	73 x 25
Gewicht kg	5	6	7	8	10
Bestelnr.	36006	36008	36010	36012	36014

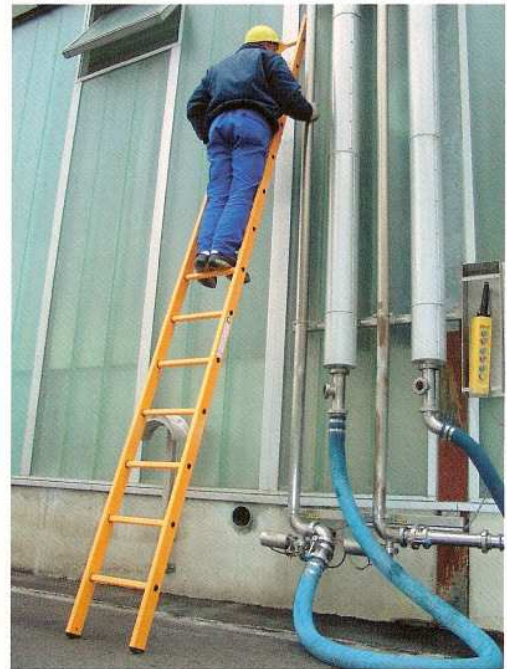

Afb. Bestelnr. 36014

## Kunststof opsteekladder


Tweedelig,  
voldoet aan DS/INSTA 650/EN131-2 1000 V

**NIEUW!**

Getest tot 80.000 V, bomen en sporten van GVK, zonder vulstoffen, beslag van RVS. Glijvaste, tweezijdig geribbelde sporten 28 x 28 mm. Vanaf de vierde sport van boven drie statreden van 52 mm diep. Sportafstand 280 mm. Maximale breedte: 480 mm, hellingshoek: 70°

Bestelnr. 36108 t/m 36112 opsteekladder: Verstelen van sport naar sport met de hand, beide ladderdelen ook afzonderlijk te gebruiken.  
Bestelnr. 36214 en 36216 optrekladder: Verstelen d.m.v. trektouw, automatische vergrendeling, bovenzijde voorzien van gevelrollen.

Werkhoogte m	5,20	6,00	7,20	8,30	9,40
Ladderlengte uitgeklaapt m	4,17	5,29	6,41	7,53	8,65
Ladderlengte ingeklapt m	2,49	3,05	3,61	4,17	4,73
Aantal sporten	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Kokermaat mm	58 x 25	73 x 25	73 x 25	90 x 25	90 x 25
Gewicht kg	13	16	21	27	30
Bestelnr.	36108	36110	36112	36214	36216

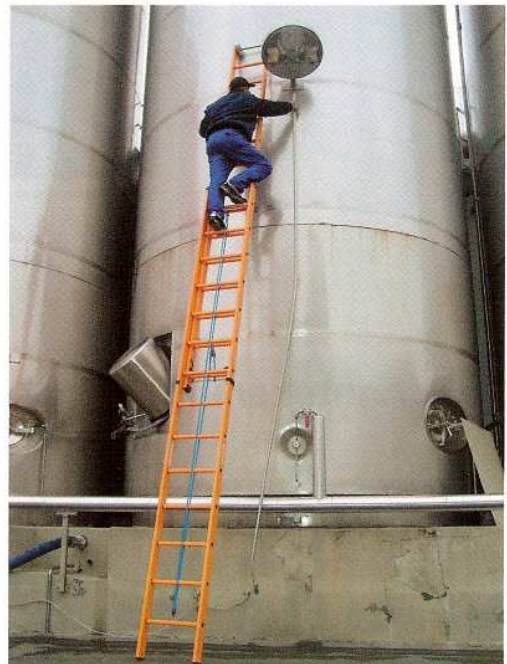

Afb. Bestelnr. 36214

Op aanvraag  
bieden wij u  
graag aan:

