

Stellingtrappen


Voor industriële toepassing
Voldoen aan NEN-2484 en EN 131

5



Afb. Bestelnr. 41408

Voor aantekeningen:

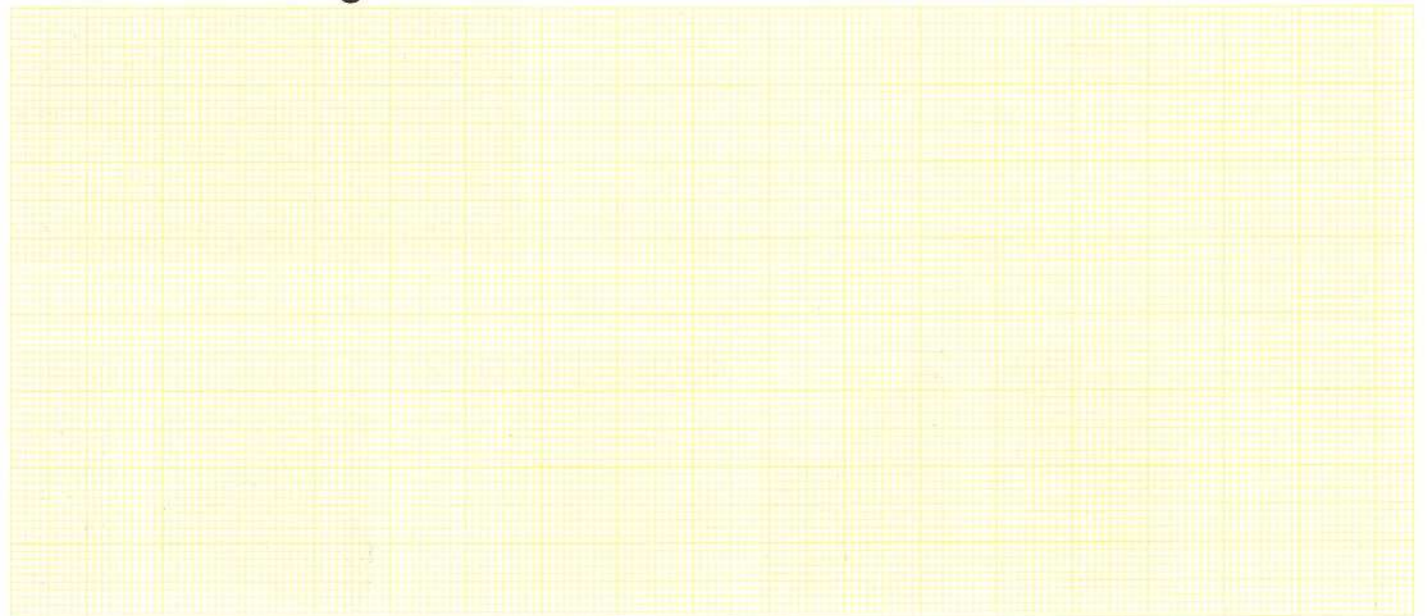

Stellingtrappen

Stellingtrappen worden ook op maat gemaakt.
Geeft u bij de bestelling de loodrechte hoogte op.

Aluminium stellingtrap met ophanghaken


80 mm diepe treden, slijtvaste antislip schoenen. Aan bovenzijde voorzien van 2 ophanghaken voor in werkstand. Standaard met 2 parkeerhaken, om de trap loodrecht te parkeren zodat de trap niet in de weg staat.

Haakmaat: \varnothing 36 mm.
Trapp breedte: 420 mm, treehoogte: 235 mm
Hellingshoek: 20°

Opmerking:

Er kunnen ook tussenmaten geleverd worden (4 – 20 treden).

Werkhoogte m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Totale traplengte m	1,69	2,19	2,69	3,19	3,69	4,19	4,69
Loodrechte inhanghoogte m	1,58	2,05	2,52	2,99	3,46	3,93	4,40
Spreadstand m	0,58	0,75	0,92	1,09	1,26	1,43	1,60
Aantal treden	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht kg	4,0	4,9	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4
Bestelnr.	41306	41308	41310	41312	41314	41316	41318

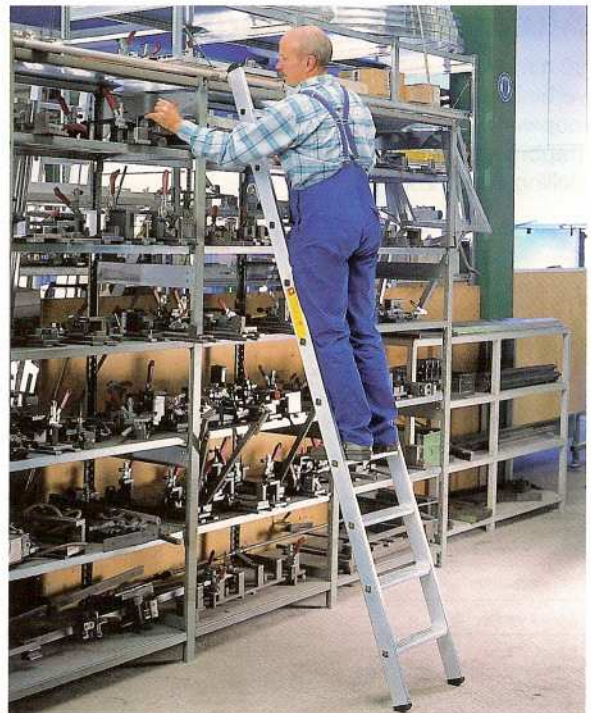

Afb. Bestelnr. 41310

Aluminium stellingtrap – relax step®

80 mm diepe treden, slijtvaste antislip schoenen. Aan de bovenzijde voorzien van 2 ophanghaken voor in werkstand. Standaard met 2 parkeerhaken om de trap loodrecht te parkeren zodat de trap niet in de weg staat. Treden nu voorzien van rubber stootlijst voor optimaal stacomfort. Haakmaat: \varnothing 36 mm

Ladderbreedte: 420 mm, afstand tussen de treden: 235 mm
Hellingshoek: 20°

Opmerking:

Er kunnen ook tussenmaten geleverd worden (4 – 20 treden).



Afb. Bestelnr. 42408

Werkhoogte m	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05	4,30	4,80	5,30	5,80
Totale traplengte m	1,69	1,94	2,19	2,44	2,69	2,94	3,19	3,69	4,19	4,69
Loodrechte inhanghoogte m	1,58	1,82	2,05	2,29	2,52	2,76	2,99	3,46	3,93	4,40
Spreadstand m	0,58	0,67	0,75	0,84	0,92	1,00	1,09	1,26	1,43	1,60
Aantal treden	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Gewicht kg	4,0	4,5	4,9	5,4	5,8	6,3	6,7	7,6	8,5	9,4
Bestelnr.	42406	42407	42408	42409	42410	42411	42412	42414	42416	42418

5

Aluminium stellingtrap, verrijdbaar

80 mm diepe, geprofileerde antislip treden met gefelste trede-boomverbinding. Onderzijde uitgerust met drukveerwielen, bovenzijde met loopwerk. De trap is loodrecht te parkeren na gebruik. Trapbreedte: 420 mm, afstand van de treden: 235 mm
 Hellingshoek: 20°

Werkhoogte m	3,12	3,59	4,06	4,53	4,99	5,47	5,94
Loodrechte inhanghoogte m	1,92	2,39	2,86	3,33	3,80	4,27	4,74
Spreadstand m	0,78	0,95	1,12	1,29	1,46	1,63	1,80
Aantal treden	6	8	10	12	14	16	18
Gewicht kg	8,3	9,5	10,7	11,8	13,0	14,2	15,4
Bestelnr.	41406	41408	41410	41412	41414	41416	41418



Afb. Bestelnr. 41408

Aluminium stellingtrap – relax step® verrijdbaar

80 mm diepe, geprofileerde antislip treden met gefelste trede-boomverbinding. Onderzijde uitgerust met drukveerwielen, bovenzijde met loopwerk. De trap is loodrecht te parkeren na gebruik. Treden nu voorzien van rubber stootlijst voor optimaal stacomfort. Trapbreedte: 420 mm, afstand van de treden: 235 mm
 Hellingshoek: 20°



Afb. Bestelnr. 44407

Werkhoogte m	3,12	3,36	3,59	3,83	4,06	4,30	4,53	4,99	5,47	5,94
Loodrechte inhanghoogte m	1,92	2,16	2,39	2,63	2,86	3,10	3,33	3,80	4,27	4,74
Spreadstand m	0,78	0,87	0,95	1,04	1,12	1,21	1,29	1,46	1,63	1,80
Aantal treden	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
Gewicht kg	8,3	8,9	9,5	10,1	10,7	11,3	11,8	13,0	14,2	15,4
Bestelnr.	44406	44407	44408	44409	44410	44411	44412	44414	44416	44418

Stellingtrappen

Stalen stellingtrap met houten treden, verrijdbaar

Poedercoating geverfde kokers met 100 mm diepe hardhouten treden. Voorzien van loopwerk passend voor buizen \varnothing 30 mm. Wielen blokkeren bij belasting. De bovenzijde van de bomen zijn telescopisch, dit geeft de mogelijkheid om de trap na gebruik loodrecht te parkeren.

Wielen: \varnothing 80 mm
 Hellingshoek: 22°

Werkhoogte m	3,20	3,50	3,80	4,00	4,30	4,60	4,90
Loodrechte inhanghoogte m	2,06	2,30	2,54	2,78	3,02	3,26	3,5
Spreidstand m	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45
Aantal treden	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht kg	14,7	16,2	17,9	19,7	21,1	22,5	24,7
Bestelnr.	43306	43307	43308	43309	43310	43311	43312



Afb. Bestelnr. 43308

Stalen stellingtrap met dubbel loopwerk en zijdelings bereik

Met houten treden. Maximale gangbreedte 1.60 meter, verschil in gangbreedte tot 20 mm wordt door loopwerk gecorrigeerd. Let op bij uw aanvraag: Vermeldt inhanghoogte, ganglengte en gangbreedte. Hellingshoek: 22°

Met houten treden

Werkhoogte m	2,76	3,00	3,24	3,48	3,72	3,96	4,20
Loodrechte inhanghoogte m	1,56	1,80	2,04	2,28	2,52	2,76	3,00
Spreidstand m	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45
Aantal treden	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht kg	23,2	24,7	29,3	31,2	32,6	33,4	36,2
Bestelnr.	47306	47307	47308	47309	47310	47311	47312



Afb. Bestelnr. 47311

Stalen stellingtrap met dubbel loopwerk, draaibaar

Met houten treden. Maximale gangbreedte 1.60 meter, verschil in gangbreedte tot 20 mm wordt door loopwerk gecorrigeerd. Let op bij uw aanvraag: Vermeldt inhanghoogte, ganglengte en gangbreedte. Hellingshoek: 22°

Met houten treden

Werkhoogte m	3,20	3,50	3,80	4,00	4,30	4,60	4,90
Loodrechte inhanghoogte m	2,69	2,93	3,17	3,41	3,65	3,89	4,13
Spreidstand m	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,35	1,45
Aantal treden	6	7	8	9	10	11	12
Gewicht kg	26,9	28,4	30,1	31,9	33,3	34,7	36,9
Bestelnr.	44306	44307	44308	44309	44310	44311	44312



Afb. Bestelnr. 44306

Rail voor stellingtrappen

Rail	Bestelnr.
Aluminium buis \varnothing 30 mm, lengte 3.000 mm	30308
Aluminium buis \varnothing 30 mm, lengte 3.000 mm geanodiseerd	30309
Aluminium tussensteun	30310
Aluminium steun met eindstop rechts	30311
Aluminium steun met eindstop links	30312

Op een onderlinge afstand van ca. 1 meter moet een tussensteun worden geplaatst.



Afb. Aluminium buis met steun, eindstop rechts en links