


Trappen en brugtrappen

Trappen met platform, verrijdbare platformtrappen en brugtrappen

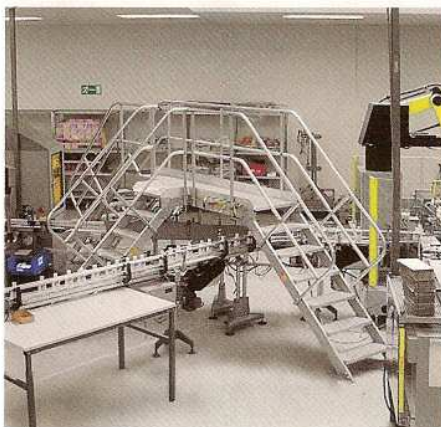

Algemene informatie

Trappen en brugtrappen worden conform de volgende regelgeving geproduceerd:
BGV D36, BGI 637, DIN 4569,
DIN 24530, DIN 31003, (ZH 1/367)
EN ISO 14122

Corrosie- en waterbestendig aluminium

Trapbomen met sterke schroefkanaal-
verbindingen

Leuning uit ronde aluminium buis \varnothing 40
mm, hoogte 1.100 mm





De treden zijn van standaard geprofileerd
aluminium

Componenten overwegend door
staalverzinkte schroefplaten met elkaar
verbonden

Levering in voorgemonteerde
componenten, eventueel geassembleerd
aangeleverd.

Aanbevolen conform EN ISO 14122:
Standaard hellingshoek van de trappen
is 45°. Alleen wanneer dit niet anders
kan vanwege de beschikbare ruimte mag
gekozen worden voor hellingshoek 60°

Overzicht tredeprofielen

											
Breedte mm	200	240	325	200	200	225	240	235	240	270	305
Alu geribbeld (standaard)	X	X	X								
Alu grof geprofileerd				X							
Alu ponsrooster					X		X				
Alu vierkantrooster								X			
Stalen ponsrooster					X	X					
Stalen vierkantrooster									X	X	X

Trappen en brugtrappen

Nu met trapleuning ø 40 mm

Aluminium trappen met aluminium (AL) of stalen ponsrooster treden (PR)

Treediepte 200 mm, treebreedte 600 – 800 – 1.000 mm. Levering trapleuning, aan bovenzijde montage hoeksteunen, aan onderzijde slijtvaste antislipschoenen en montage hoeksteunen.

Speciale afmetingen en treden van aluminium vierkant- of ponsroosters of staal vierkantroosters op aanvraag.




Trap 45°

Aantal treden				4	6	8	10	12	14	16	18
Hellings- hoek	Tree- breedte		Hoogte loodrecht m	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	2,91	3,33	3,75
			Spreiding m	0,98	1,39	1,81	2,23	2,64	3,06	3,50	3,90
45°	600 mm	met AL 240 mm	Bestelnr.	300244	300246	300248	300250	300252	300254	300256	300258
		met PR 225 mm	Bestelnr.	310244	310246	310248	310250	310252	310254	310256	310258
	800 mm	met AL 240 mm	Bestelnr.	300264	300266	300268	300270	300272	300274	300276	300278
		met PR 225 mm	Bestelnr.	310264	310266	310268	310270	310272	310274	310276	310278
	1000 mm	met AL 240 mm	Bestelnr.	300344	300346	300348	300350	300352	300354	300356	300358
		met PR 225 mm	Bestelnr.	310344	310346	310348	310350	310352	310354	310356	310358
Tweede leuning tegen meerprijs		Bestelnr. hoek 45°		300304	300306	300308	300310	300312	300314	300316	300318

Trap 60°



Aantal treden				4	6	8	10	12	14	16	18
Hellings- hoek	Tree- breedte		Hoogte loodrecht m	0,97	1,45	1,94	2,42	2,90	3,40	3,88	4,36
			Spreiding m	0,70	0,98	1,26	1,55	1,82	2,10	2,38	2,66
60°	600 mm	met AL 200 mm	Bestelnr.	300204	300206	300208	300210	300212	300214	300216	300218
		met PR 200 mm	Bestelnr.	310204	310206	310208	310210	310212	310214	310216	310218
	800 mm	met AL 200 mm	Bestelnr.	300224	300226	300228	300230	300232	300234	300236	300238
		met PR 200 mm	Bestelnr.	310224	310226	310228	310230	310232	310234	310236	310238
	1000 mm	met AL 200 mm	Bestelnr.	300324	300326	300328	300330	300332	300334	300336	300338
		met PR 200 mm	Bestelnr.	310324	310326	310328	310330	310332	310334	310336	310338
Tweede leuning tegen meerprijs		Bestelnr. hoek 60°		300284	300286	300288	300290	300292	300294	300296	300298



Stalen ponsrooster (PR)



Geprofileerd aluminium rooster (AL)

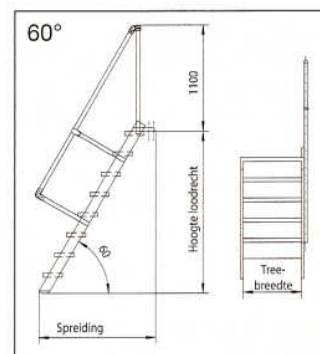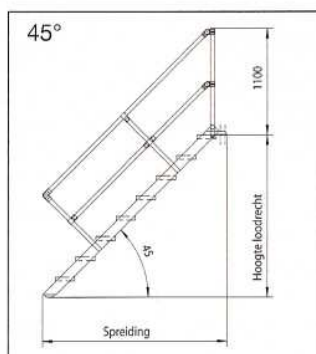

Trappen en brugtrappen

Nu met trapleuning \varnothing 40 mm

Aluminium trap met platform

Stabiele aluminium constructie, met bevestigingsprofielen voor boven en onder. Treden zijn standaard van geprofileerd lichtmetaal.

Treediepte: 200 mm

Treebreeds: 600 – 800 – 1.000 mm

Platformgrootte: 600 mm

Standaard geleverd met aan weerszijden een trapleuning, en bordesleuning aan 2 zijden.

Speciale afmetingen en / of treden van aluminium vierkant- of ponsroosters op aanvraag.

Wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd.

Meerprijs bij steunconsoles

Bij treebreeds 600 mm

Bij treebreeds 800 mm

Bij treebreeds 1.000 mm

Meerprijs voor leuning aan de langse kant

Platformbreeds 600 mm

Platformbreeds 800 mm

Platformbreeds 1.000 mm

Deze trappen met platform zijn niet geschikt voor woningen.





Geprofileerd aluminium rooster



Afb. Bestelnr. 300478

Trap met platform, compleet met steunconsole en leuning aan langse kant

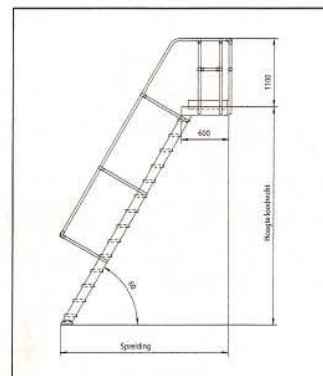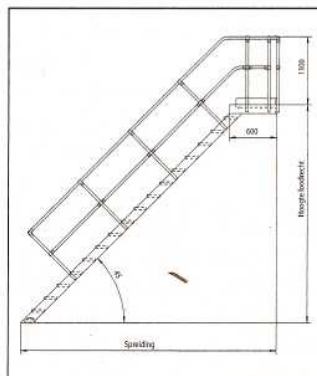

Aantal treden			4	6	8	10	12	14	16	18
Hellingshoek	Treebreeds mm	Hoogte loodrecht m	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	2,91	3,33	3,75
		Spreiding m	1,40	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20
45°	600 / 240	Bestelnr.	300424	300426	300428	300430	300432	300434	300436	300438
	800 / 240	Bestelnr.	300444	300446	300448	300450	300452	300454	300456	300458
	1000 / 240	Bestelnr.	300464	300466	300468	300470	300472	300474	300476	300478
Tweede leuning tegen meerprijs		Bestelnr. hoek 45°	300504	300506	300508	300510	300512	300514	300516	300518

Aantal treden			4	6	8	10	12	14	16	18
Hellingshoek	Treebreeds mm	Hoogte loodrecht m	0,97	1,45	1,94	2,42	2,90	3,40	3,88	4,36
		Spreiding m	1,15	1,42	1,70	1,97	2,25	2,53	2,80	3,08
60°	600 / 200	Bestelnr.	300364	300366	300368	300370	300372	300374	300376	300378
	800 / 200	Bestelnr.	300384	300386	300388	300390	300392	300394	300396	300398
	1000 / 200	Bestelnr.	300404	300406	300408	300410	300412	300414	300416	300418
Tweede leuning tegen meerprijs		Bestelnr. hoek 60°	300584	300586	300588	300590	300592	300594	300596	300598

Trappen en brugtrappen

Nu met trapleuning ø 40 mm

Aluminium trap met platform, verrijdbaar

Stabiele aluminium constructie. Treden en platform zijn standaard van geprofileerde aluminium.

Treediepte: 200 mm

Treebreedte: 600 – 800 – 1.000 mm




Standaard geleverd met aan weerszijden een trapleuning en bordesleuning aan 3 zijden.

2 zwenkwielen aan opstapzijkant ø 125 mm, aan werkszijde een traversebalk met 2 vaste wielen ø 160 mm. Alle wielen zijn met een rem uitgevoerd.

Speciale afmetingen en / of treden van aluminium vierkant- of ponsroosters of stalen vierkant- of ponsroosters op aanvraag. Wordt gedeeltelijk gemonteerd geleverd.




Afb. Bestelnr. 300718

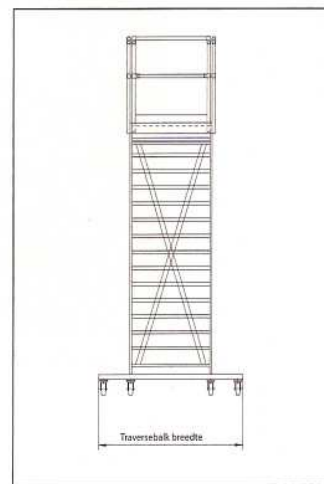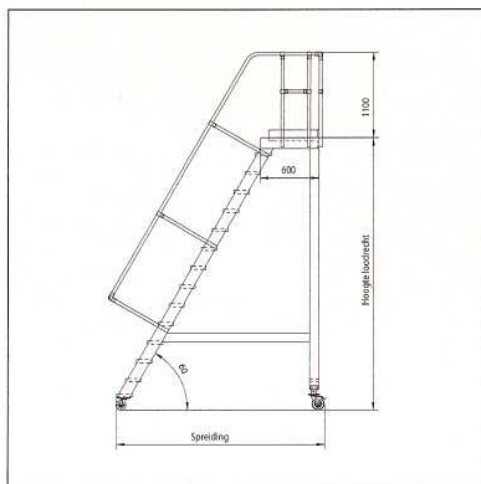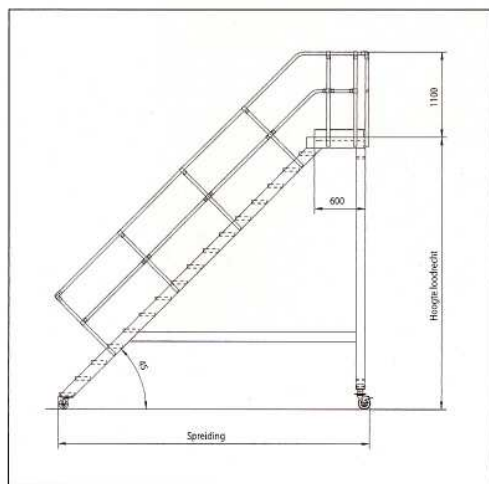


Aantal treden			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Hellingshoek	Treebreedte mm	Hoogte loodrecht m	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	2,91	3,33	3,75	4,16	4,58
		Spreiding m	1,40	1,80	2,20	2,60	3,00	3,40	3,80	4,20	4,60	5,00
		Breedte traversebalk m	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,80	1,80	1,80	1,80
45°	600 / 240	Bestelnr.	300764	300766	300768	300770	300772	300774	300776	300778	300780	300782
	800 / 240	Bestelnr.	300784	300786	300788	300790	300792	300794	300796	300798	300800	300802
	1000 / 240	Bestelnr.	300804	300806	300808	300810	300812	300814	300816	300818	300820	300822

Aantal treden			4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Hellingshoek	Treebreedte mm	Hoogte loodrecht m	0,97	1,45	1,94	2,42	2,90	3,40	3,88	4,36	4,85	5,33
		Spreiding m	1,15	1,42	1,70	1,97	2,25	2,53	2,80	3,08	3,35	3,62
		Breedte traversebalk m	1,00	1,00	1,40	1,40	1,40	1,80	1,80	1,80	2,20	2,20
60°	600 / 200	Bestelnr.	300704	300706	300708	300710	300712	300714	300716	300718	300720	300722
	800 / 200	Bestelnr.	300724	300726	300728	300730	300732	300734	300736	300738	300740	300742
	1000 / 200	Bestelnr.	300744	300746	300748	300750	300752	300754	300756	300758	300760	300762

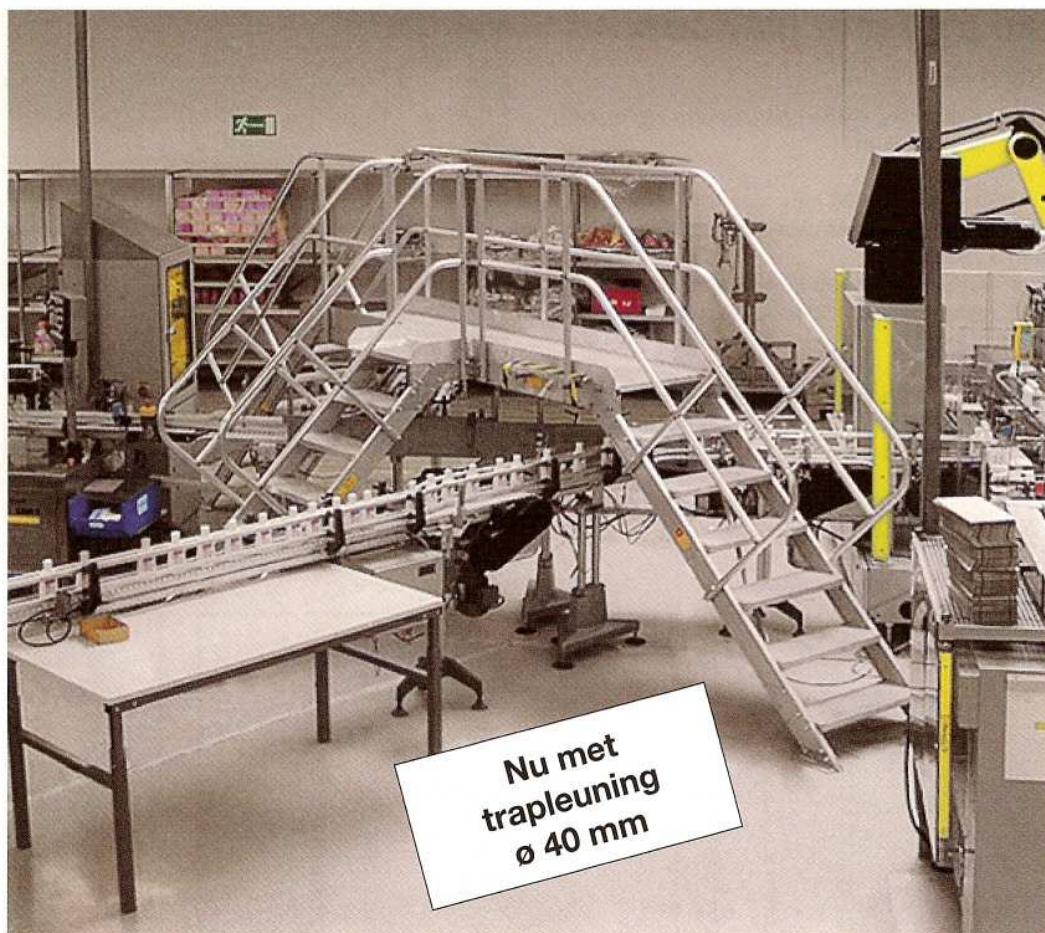

Afb. Een brugtrap op maat

Voor aantekeningen:

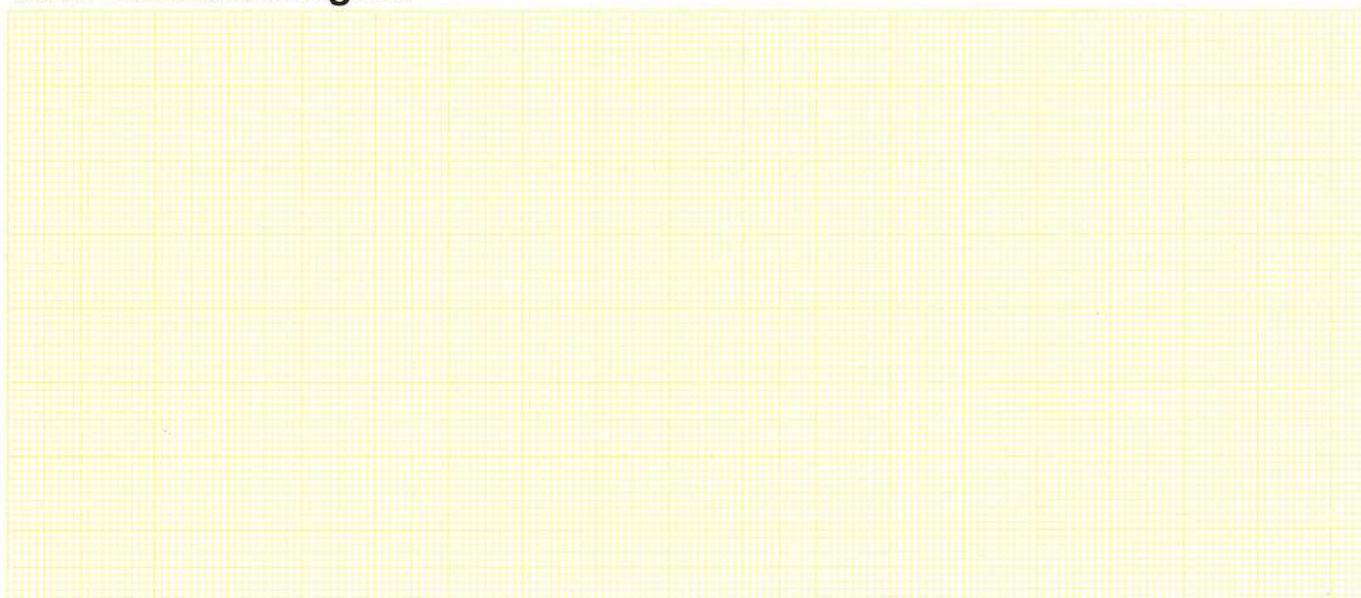

Trappen en brugtrappen

Naar wens gefabriceerd, keuze uit:

- Vast opgesteld of verrijdbaar
- 2 hellingshoeken > 60° of 45°

- 3 breedtes > 600 - 800 - 1.000 mm
- Verschillende lengtes

Nu met
trapleuning
ø 40 mm


Brugtrap

Constructie is opgebouwd uit aluminium profielen met schroefkanaal. Treden worden in een U-profiel aan de bomen gemonteerd. Bevestigingsprofielen voor vloermontage, trap- en bordesleuningingen worden standaard mee geleverd.

Maximum belasting per trede: 1,5 kN

Totale belasting: 200 kg. Standaard platformlengte: 800 mm

Standaard uitgevoerd met geprofileerde aluminium treden. Speciale lengte en breedte op aanvraag leverbaar.

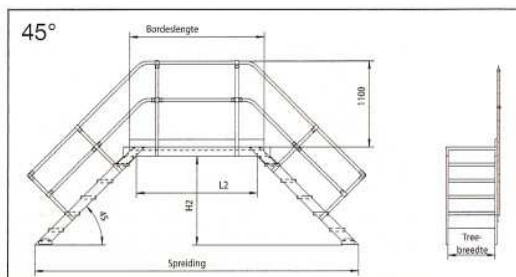


Aantal treden			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hellingshoek	Treebreedte mm	Brughoogte mm	560	760	960	1160	1360	1560	1760	1960	2160
		Bruglengte mm	520	520	520	520	520	520	520	520	520
		Spreiding m	1,92	2,32	2,72	3,12	3,52	3,92	4,32	4,72	5,12
45°	600 / 240	Bestelnr.	300933	300934	300935	300936	300937	300938	300939	300940	300941
	800 / 240	Bestelnr.	300943	300944	300945	300946	300947	300948	300949	300950	300951
	1000 / 240	Bestelnr.	300953	300954	300955	300956	300957	300958	300959	300960	300961
Tweede leuning tegen meerprijs		Bestelnr. hoek 45°	300973	300974	300975	300976	300977	300978	300979	300980	300981




Geprofileerde aluminium trede



Stalen ponsrooster



Aluminium vierkantrooster



Aantal treden			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hellingshoek	Treebreedte mm	Brughoogte mm	690	932	1174	1416	1658	1900	2142	2384	2626
		Bruglengte mm	574	574	574	574	574	574	574	574	574
		Spreiding m	1,60	1,88	2,16	2,44	2,72	3,00	3,28	3,56	3,84
60°	600 / 200	Bestelnr.	300903	300904	300905	300906	300907	300908	300909	300910	300911
	800 / 200	Bestelnr.	300913	300914	300915	300916	300917	300918	300919	300920	300921
	1000 / 200	Bestelnr.	300923	300924	300925	300926	300927	300928	300929	300930	300931
Tweede leuning tegen meerprijs		Bestelnr. hoek 60°	300963	300964	300965	300966	300967	300968	300969	300970	300971

Belangrijk:

Levering geschiedt in delen (trappen, brug, etc), montage is echter eenvoudig en snel uit te voeren. De leuningingen worden in sets geleverd.

Bij verrijdbare uitvoering (= 2 gele traversen met 2 zwenkwieken ø 160 mm) verandert de hoogte; door het toevoegen van traversen wordt de brug 200 mm hoger.

Bestelnr. 300912

Traversebreedte bij 3 - 7 trede = 1.190 mm, bij 8 - 11 treden = 1.570 mm

De brug kan worden verlengd met 200 mm of 300 mm brede profielen.

Meerprijs brugverlenging met 200 mm profiel bij treebreedte: 600 mm
800 mm
1000 mm

Bestelnr. 300922

Bestelnr. 300932

Bestelnr. 300942

Meerprijs brugleuningverlenging 200 mm:

Bestelnr. 300952